


ບານເປົ້າກົງລາງຈາກນີ້

ສະຫະລັດ
ກະຊວງ
ມະນຸຍາ
ແຂວງ
ມະນຸຍາ
ແຂວງ
ມະນຸຍາ
ມະນຸຍາ

กระบวนการซ่อมแซมแบบ

1. ห่อ DEEP PATCHING รอตากแห้งให้แห้งสนิทแล้วขูดผิวให้เรียบ ไม่ใช้ SKIN PATCHING
2. ตัดส่วนที่ชำรุดหรือหลุดลอกออก
3. ปูนชานชาลาและดัดแปลงใหม่ให้เรียบ มีผิวสัมผัสรางรองรับภาระ ให้ห่อ SKIN PATCHING
4. ห่อ TACK COAT รอตากแห้งให้แห้งสนิท
5. ตัดส่วนที่ชำรุดหรือหลุดลอกออก
6. กรณีการซ่อมแซมหลังก่อถนนเสร็จแล้วให้ติดตั้งทางลาดและต่อเข้ามา
7. ภาระจะถูกส่งต่อไปยังชั้นรอง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาระยะหนึ่ง และต้นที่อาจทำให้เกิดภัยทางเดินที่ไม่คาดคิด ห้ามใช้แรง

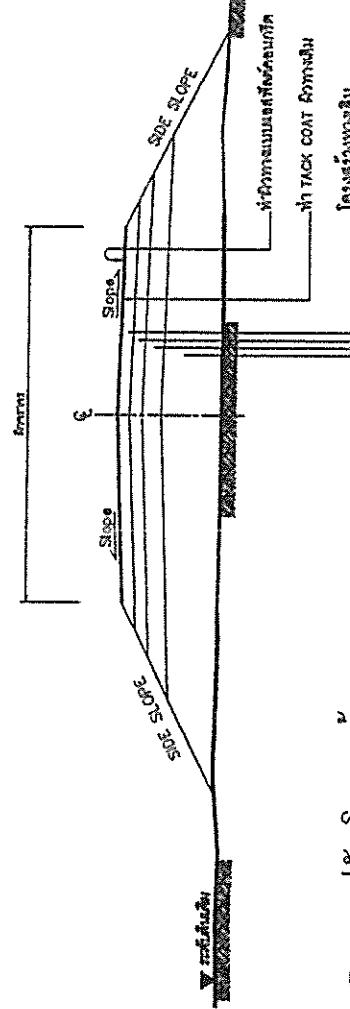


รูปตัวอย่างครุภัณฑ์ 1

8. ก่อนติดตั้งห่อทึบก็ต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อนแล้วในแบบ ชาวยังคงติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ
9. สำหรับช่องทางเดิน ให้ตัดห่อทึบเพื่อติดตั้งห่อทึบซึ่งต้องติดตั้งห่อทึบให้ติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ
10. กรณีต้องติดตั้งห่อทึบ ห่อทึบจะต้องติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ
11. กรณีต้องติดตั้งห่อทึบและห่อทึบต้องติดตั้งห่อทึบ ห่อทึบต้องติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ
12. กรณีต้องติดตั้งห่อทึบในแบบห่อทึบต้องติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ
13. กรณีต้องติดตั้งห่อทึบต้องติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ ห่อทึบต้องติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ

หมายเหตุ

แผนภูมิแสดงการติดตั้งห่อทึบต้องติดตั้งห่อทึบโดยไม่ต้องติดตั้งห่อทึบ แผนภูมิที่ 3.2/2545 น.m. 3.2/2546 หมายความหมายดังนี้



รูปตัวอย่างครุภัณฑ์ 2

ผู้รับผิดชอบดำเนินการและผู้ติดตั้งห่อทึบ

ลำดับที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
1	ไฟฟ้า แม่เหล็กและแม่เหล็ก	ช่างไฟฟ้า : มหากรุงราษฎร์เจ้าศรีสุธรรมราษฎร์ • มหากรุง-2545
2	ไฟฟ้า แม่เหล็กและแม่เหล็ก	ช่างไฟฟ้า : มหากรุงราษฎร์เจ้าศรีสุธรรมราษฎร์ • มหากรุง-2545
3	TACK COAT	ช่างไฟฟ้า : มหากรุงราษฎร์เจ้าศรีสุธรรมราษฎร์ • มหากรุง-2545
4	ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล	ช่างไฟฟ้า : มหากรุงราษฎร์เจ้าศรีสุธรรมราษฎร์ • มหากรุง-2545

แผนภูมิที่ 3.2/7-201	ผู้รับผิดชอบ
แผนภูมิที่ 3.2/7-201	ผู้รับผิดชอบ

