



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็น การ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร ใหล่ทางลงสู่กึ่งข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.030/2561 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 771,000.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) สำหรับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ ฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นายชานน โยธิตัตตานานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.030/2561

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 771,000.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.030/2561


5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

- เป็นเงิน 771,000.-บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)


6. บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 แบบสรุปราคาากลางค่าก่อสร้าง ปริ.5 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง  
(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

2. (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง  
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคาากลาง  
(นายบุญภาค กิตติยงกุล)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน / งาน	งานทาง	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบเลขที่ อบต.ดร.030 / 2561
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร	
สถานที่ดำเนินการ	ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์	คำนวณเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	ลบ.ม.	1,500.00	3.600	5,400.000	1.3624	4.900	7,350.000
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	407.700	30,577.500	1.3624	555.450	41,658.750
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,500.00	308.510	462,765.000	1.3624	420.310	630,465.000
4	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	23.00	101.250	2,328.750	1.3624	137.940	3,172.620
5	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	282.00	60.830	17,154.060	1.3624	82.870	23,369.340
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	300.00	63.740	19,122.000	1.3624	86.830	26,049.000
7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	45.00	159.050	7,157.250	1.3624	216.680	9,750.600
8	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำ+ยานว	ท่อ	14.00	973.470	13,628.580	1.3624	1,326.250	18,567.500
10	งานวัสดุคัดเลือกลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	159.050	7,952.500	1.3624	216.680	10,834.000
					รวมราคาทุน	566,085.64	รวมราคา	771,216.81
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1,500.00 ตร.ม.							คิดราคาเพียง	771,000.00


เฉลี่ยราคาประมาณ 514.00 บาท / ตร.ม.


ตัวหนังสือ ( เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

[1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	566,085.64
[2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ((3) / ((1) \times [4] + [2] \times [5]))$	=	1.00
[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = [4] x [6]	=	1.3624
[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = [5] x [6]	=	-

- Factor F** คิดจาก
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
  - เงินประกันผลงานหัก 0 %
  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เห็นชอบ จ.อ.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  
 ( สนิท จางวงษ์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ  นายช่างสำรวจชำนาญงาน  
 ( นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
 ( นายบุญนาค กิตติขันธ์กุล )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง


**ความเห็น / การพิจารณา**

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว  
 อนุมัติ

ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....


  
 ( นายชานน โชติคัตนันต์ )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์



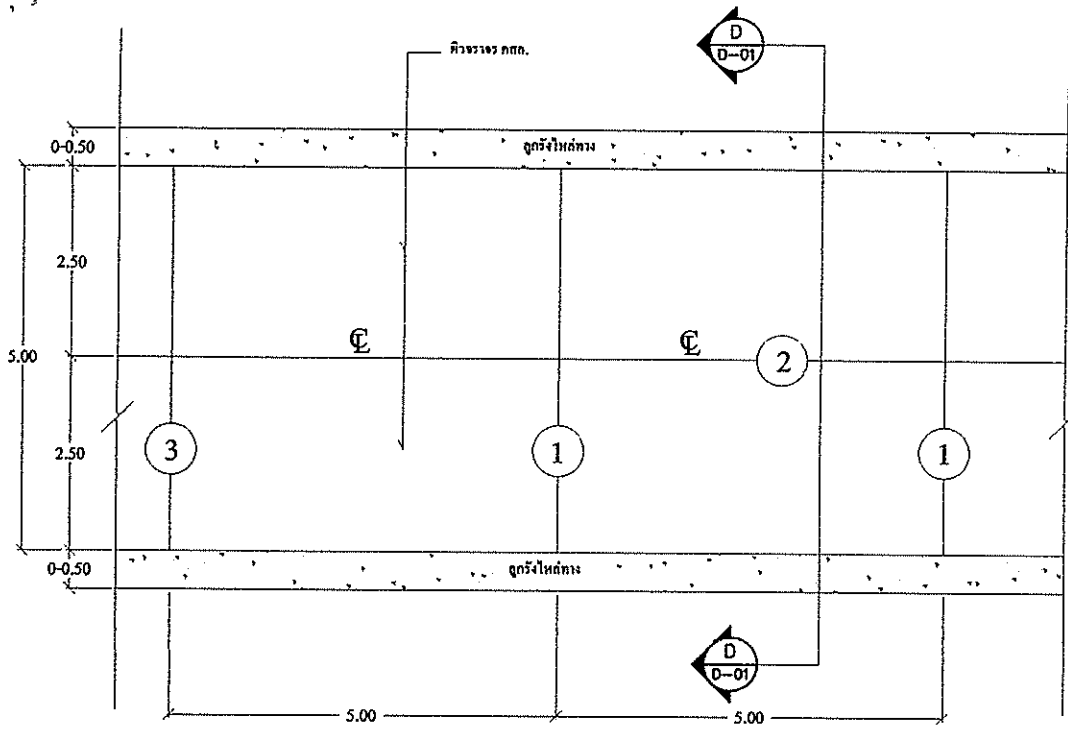


แปลน SCALE 1:100


- 1. contraction joint
- 2. longitudinal joint
- 3. expansion joint ทุกระยะ 50 เมตร

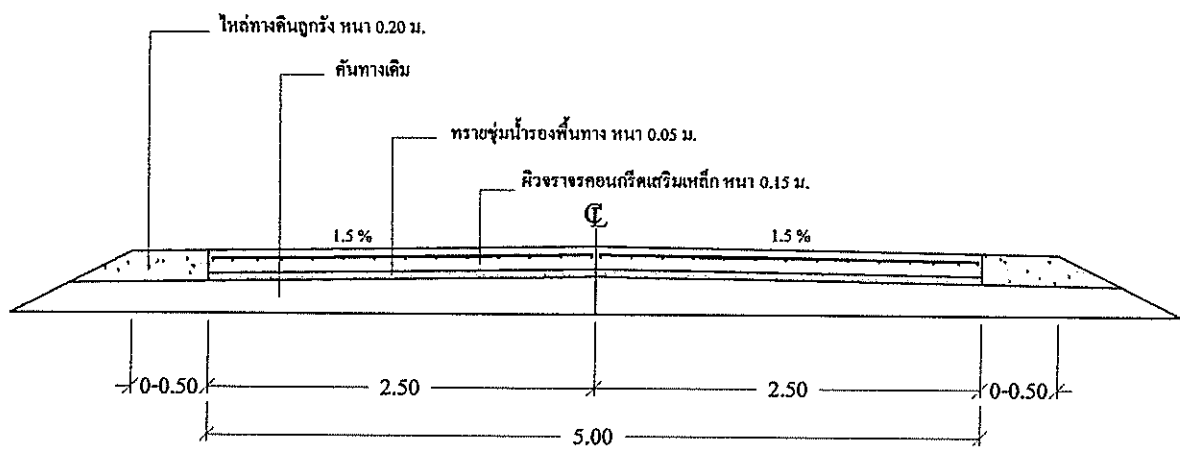


รูปตัด SCALE 1:50

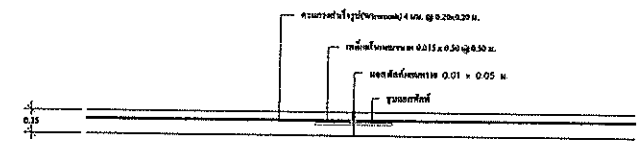


แบบขยาย contraction joint SCALE 1:50

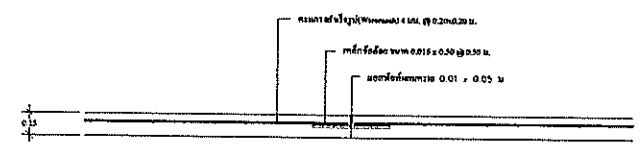

แบบขยาย longitudinal joint SCALE 1:50

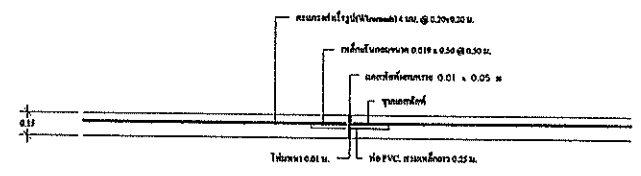

แบบขยาย expansion joint SCALE 1:50

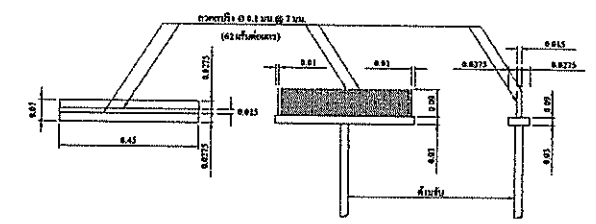

แบบขยายไม้ก่อคาลากผิวพื้น คสล. SCALE 1:25

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์					
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก					
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ, เจาะแบบ		นายชาตรีวิทย์ จิตรังษิณกุล	
	บริเวณถนนวิชัยสุข หมู่ 10 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก	เห็นชอบ		นายอนุชา นาค กิตติชัยกุล	
แสดงแบบ	มบ้อง วุฒิต, นายชยศักดิ์	แก้ไข		จ.อ.ศานิต คงวรร	
	ขยายไม้ก่อคาลากผิวพื้น คสล.	อนุมัติ		นายประพนธ์ ไชยดีกันนงค์	
ไว้แทนแผนที่	-	เลขที่แบบ	อบ.ค.บร.030/2561	แผนที่	2
		จำนวน	2 แผ่น	วันที่	2 มี.ค. 62
		ว.ค.ป	602/61		