



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำ ข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบ ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็น การ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.019/2561 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 339,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) สำหรับตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นายชานน โชติคคณานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.019/2561

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 339,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

4.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.019/2561

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

- เป็นเงิน 339,000.-บาท (-สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. จำเอก สนิท ดาวงษ์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.คีรีราษฎร์	ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
3. นายบุญนาค กิตติยังกุล	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

หน้า 1/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบเลขที่ อบต.ร.019/2561

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร

ให้ส่งทางลูกจ้างจะ 0 - 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลสิริราษฎร์ อำเภอทพพระ จังหวัดตาก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสิริราษฎร์

จำนวนเนื้อพื้นที่ 6 ภูมิทัศน์ 2561

ลำดับที่		รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	ลบ.ม.	652.00	3.600	2,347.200	1.3624	4.900	3,194.800	3,194.800
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.60	394.140	12,848.960	1.3624	536.970	17,505.220	17,505.220
3	งานผิวทางบอร์ตันเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	652.00	308.540	199,864.080	1.3624	417.630	272,294.760	272,294.760
4	งานรอยต่อเอียงตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	7.44	101.230	753.150	1.3624	137.910	1,026.050	1,026.050
5	งานรอยต่อเอียงตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	128.96	60.810	7,720.430	1.3624	82.840	10,517.380	10,517.380
6	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	163.00	63.730	10,387.990	1.3624	86.820	14,151.680	14,151.680
7	งานโหลทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	24.45	148.880	3,640.110	1.3624	202.830	4,959.190	4,959.190
8	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำ	ฟุต	12.00	968.232	11,618.780	1.3624	1,319.110	15,829.320	15,829.320
10	งานติดตั้งเลือกถูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
					รวมราคาทุน	249,180.70			
					รวมราคา	339,478.36			
					คิดราคาเพิ่ม	339,000.00			

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 652.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 519.94 บาท / ตร.ม.

ตัวหนังสือ (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

[1] ผลรวมต่างงานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

[2] ผลรวมต่างงานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ([1] \times [4] + [2] \times [5])$

[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $[4] \times [6]$

[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $[5] \times [6]$

=	249,180.70
=	-
=	-

=	1.3824
=	-

=	1.00
=	1.3824
=	-

Factor F คิดจาก

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0 %
- คอยเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เห็นชอบ จ.อ.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

(สนิท ดวงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายทวีเกียรติ จิตชัยเจริญกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน เห็นชอบ

(นายบุญผดุง กิตติขันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

(อนุมัติ)


(อนุมัติ)

(นายชานน ไรต์ตันนาค)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

มีจุดประสงค์

- [illegible]

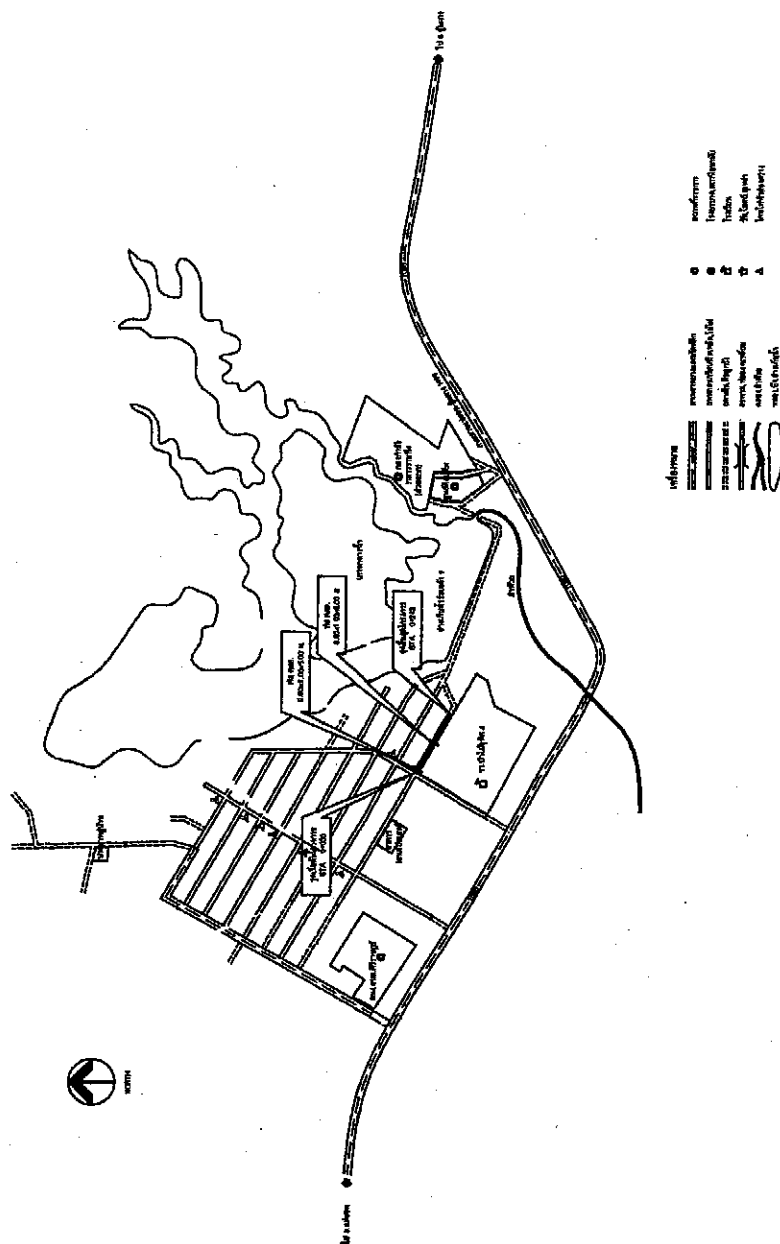


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร

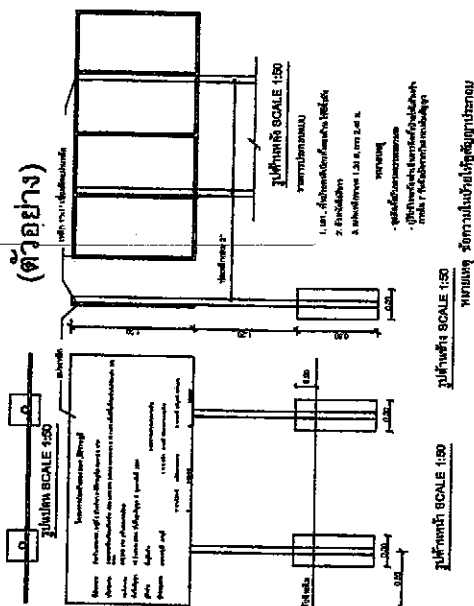


องค์การบริหารส่วนตำบลคราญบุรี


[illegible]




แปลน SCALE 1:75

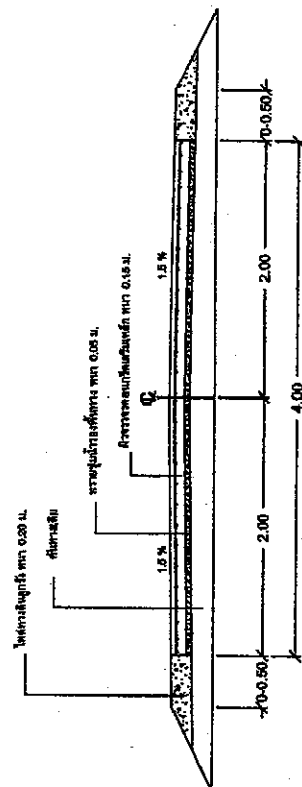

รูปตัด SCALE 1:50

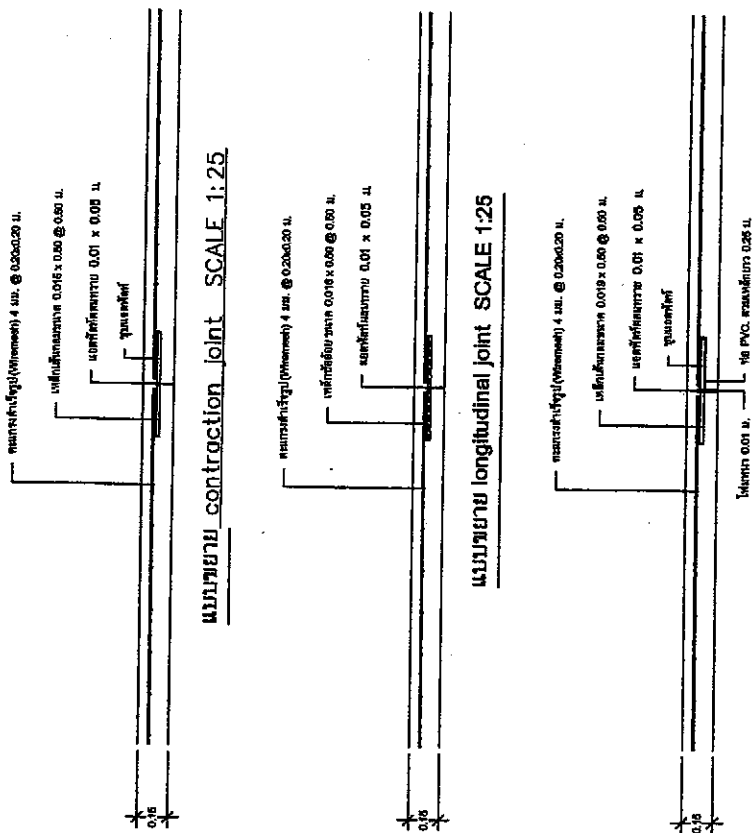

expansion joint SCALE 1:25

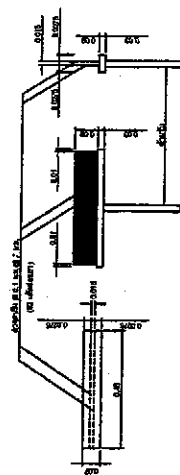

แบบขยายไม้กวาดลากผิวพื้น จสส. SCALE 1:20

องค์การบริหารส่วนตำบลคราบุรี

ข้อมูลเฉพาะ		จังหวัดตาก	
แบบ	โครงการก่อสร้างทางหลวงหรือทางพิเศษ หรือทางรถไฟ หรือทางอากาศ	สำรวจ, เขียนแบบ	นายสุวิทย์ วัฒนเจริญกุล
แสดงแบบ	แปลงที่ดินของนายอภัย นายปิ่นกลางภักดิ์ศรี อด.	เก็บข้อมูล	นายอนุชак กิตติปัญา
		ให้ข้อมูล	อ.อ.ส.ท. ทาวนส์
อนุมัติ		อนุมัติ	นายชานน วัฒนพานิช
ดำเนินการแล้ว	เสร็จสิ้นบน ๐๙/๑๒/๕๙	แผ่นที่ 2	จำนวน 2 แผ่น
ดำเนินการแล้ว			วันที่ ๑๐/๑๒/๕๙