



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดแผนราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไปเป็นระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็น การ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร ใหญ่กว่า 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบลศรีราชบุรี อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.017/2561 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 1,774,000.-บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้




จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(นายชานน โขติศันานต์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราชบุรี

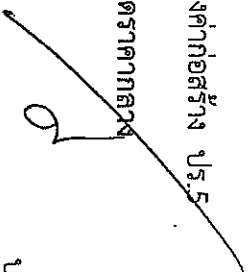
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง


- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้างบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.017/2561
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,774,000 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
- 4.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางสูงลูกรังข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.017/2561
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 - เป็นเงิน 1,774,000 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปรายราคากลางก่อสร้าง ป.ร.5 จำนวน 2 แผ่น
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1. (ลงชื่อ)  จำนวน 1 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (สนิท ตางษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 - 2. (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล) นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 - 3. (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (นายบุญภาค กิตติยั้งกุล) จพง.บ้องกั้นและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

[1] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	=	1,302,504.34
[2] ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[3] ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
[4] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[5] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
[6] ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ([3] / ([1] \times [4] + [2] \times [5]))$	=	1.00
[7] ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = [4] x [6]	=	1.3624
[8] ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = [5] x [6]	=	-

- Factor F คิดจาก**
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
 - เงินประกันผลงานหัก 0 %
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เห็นชอบ จ.อ.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์
(สนิท ดาวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ  นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(นายชาญวิทย์ จิตชัยเจริญกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายบุญนาค กิตติขันธ์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[] อนุมัติ

[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

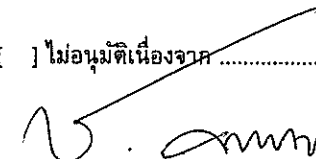
(นายชานน โชติคัตนันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีราษฎร์

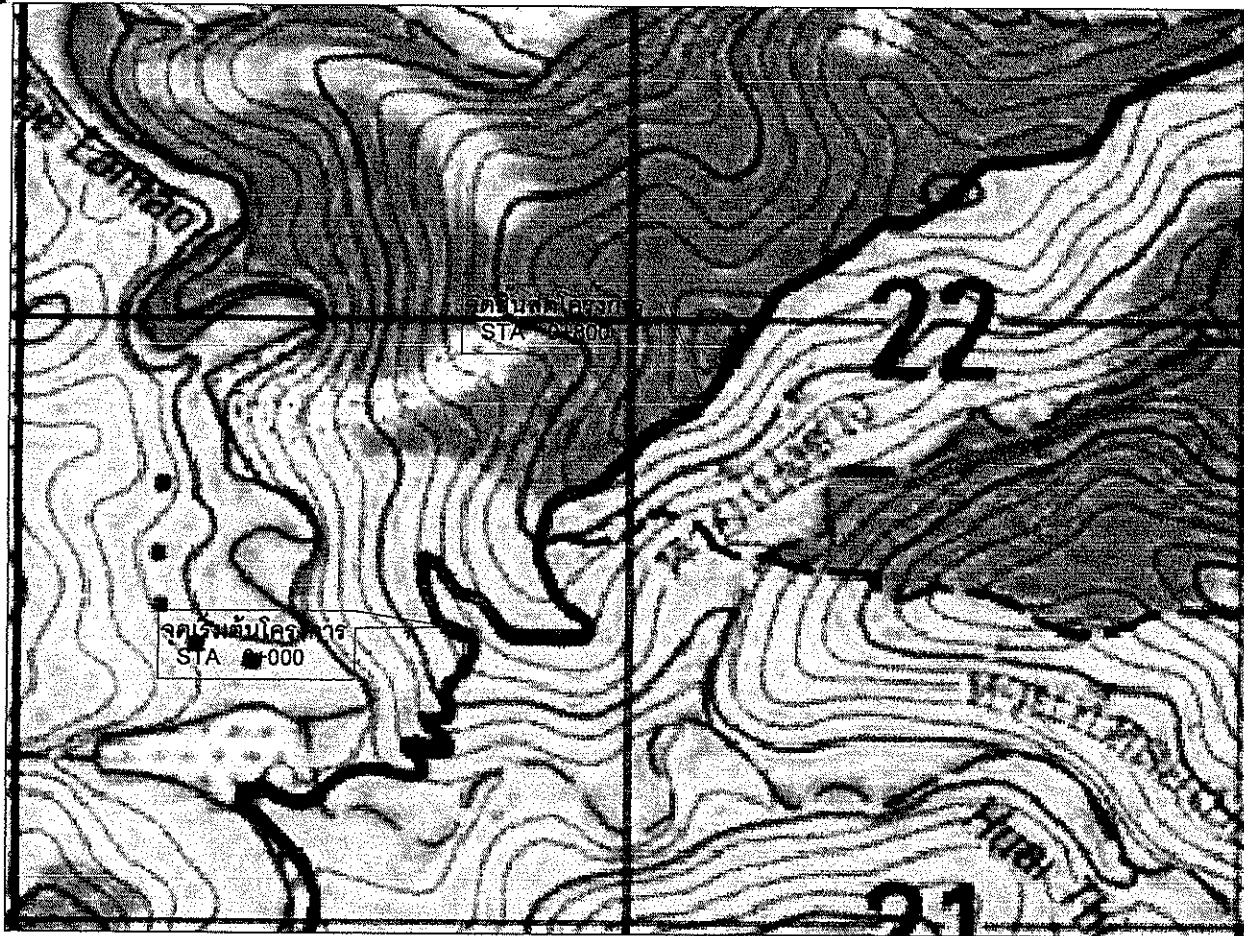


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขาว 800.00 เมตร หูนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,200.00.00 ตารางเมตร ไล่ต่ำทางลง ลูกครึ่งข้างละ 0-0.50 เมตร


รายการประกอบแบบสำหรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบนี้ใช้สำหรับกรอกสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเป็นแนวทางในการควบคุมงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์คอนกรีต

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มทราฐาน มอก.15 ต้องเก็บไว้เป็นเวลาทั้งแห้งและห้ามใช้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพหรือแข็งเป็นก้อน ปูนมทราฐาน เช่น ปูนตราช้าง ปูนตราครุฑ เป็นต้น
- หวบทีซี จะต้องเป็นหวบทีซีอัด หวบท คมและแกร่ง ปราศจากวัตถุอินทรีย์ปน เช่น ดิน หฐา ใบไม้หรือส้ก้าก้นเป็นต้น
- หินหรือกรวด จะต้องเป็นหินอ่อนหรือกรวดอ่อนที่มีคุณภาพดี สักขณะเม็ด ไปทางซ้ายหรือข้างแกว่ กรณีอาจไม่พอ ระบายปราศจากวัตถุอินทรีย์ปน
- น้ำที่ใช้จะต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ค่าง หรือสิ่งอินทรีย์ใดๆ
- แบบหล่อคอนกรีต ต้องเป็นแบบหล่อที่แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและน้ำหนักบรรทุกอื่นๆได้ ก่อนหล่อคอนกรีตลงบนแบบจะต้อง ทำความสะอาดแบบให้เรียบร้อยดีก่อน
- ชนิดและค่าถ่วงน้ำหนักของคอนกรีตจะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. หวบท 510 ลิตร หินหรือกรวด 722 ลิตร น้ำ 140 -160 ลิตร และค่าถ่วงน้ำหนักของแห้งของหินหรือกรวด 28 รัน ชนิดลูกบาศก์ขนาด 15X15X15 ซม. จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- รายละเอียดอื่นใดของแบบแปลนที่ไม่รัดกุมหรืออาจไม่มั่นคงแข็งแรงให้อู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้รับจ้างจะรับผิดชอบแทนไม่ได้
- มิติต่างๆที่มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นข้ออื่น
- ผู้รับจ้างจะต้องใช้เกร็งคัต Joint ต่าง ๆ เท่านั้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มคอนกรีต

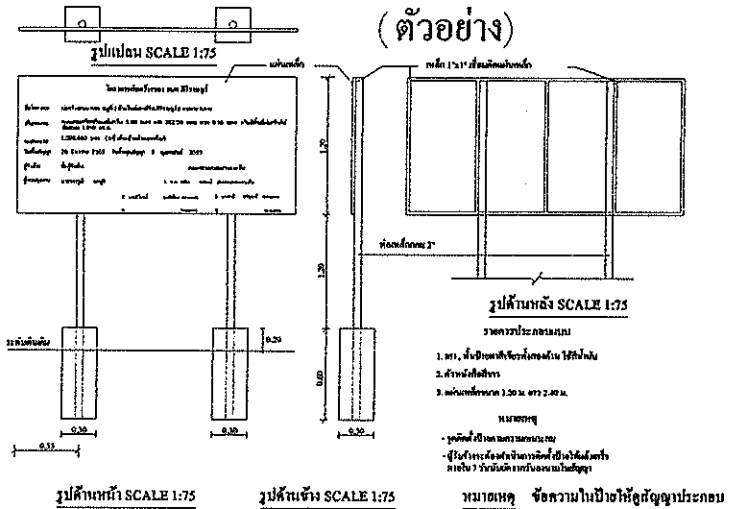


องค์การบริหารส่วนตำบลศิริราษฎร์		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน หมู่ 2 ศิริราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก	สำรวจ, ใช้งบแบบ	นายสุวิทย์ จิตต์วิญญู
แบบแปลน	ผังโครงการ, รายการประกอบแบบ บัญชีโครงการ	เห็นชอบ	นายบุญบาท กิตติวิญญู
		เห็นชอบ	อ.ศ.สมบัติ ศวรงค์
		อนุมัติ	นายชยชน ไชยสิทธิ์กนก
ใช้แทนแผนที่	(เลขที่แบบ อบท.คร.0172561)	แผ่นที่ 1	จำนวน 2 แผ่น ว.พป 60261

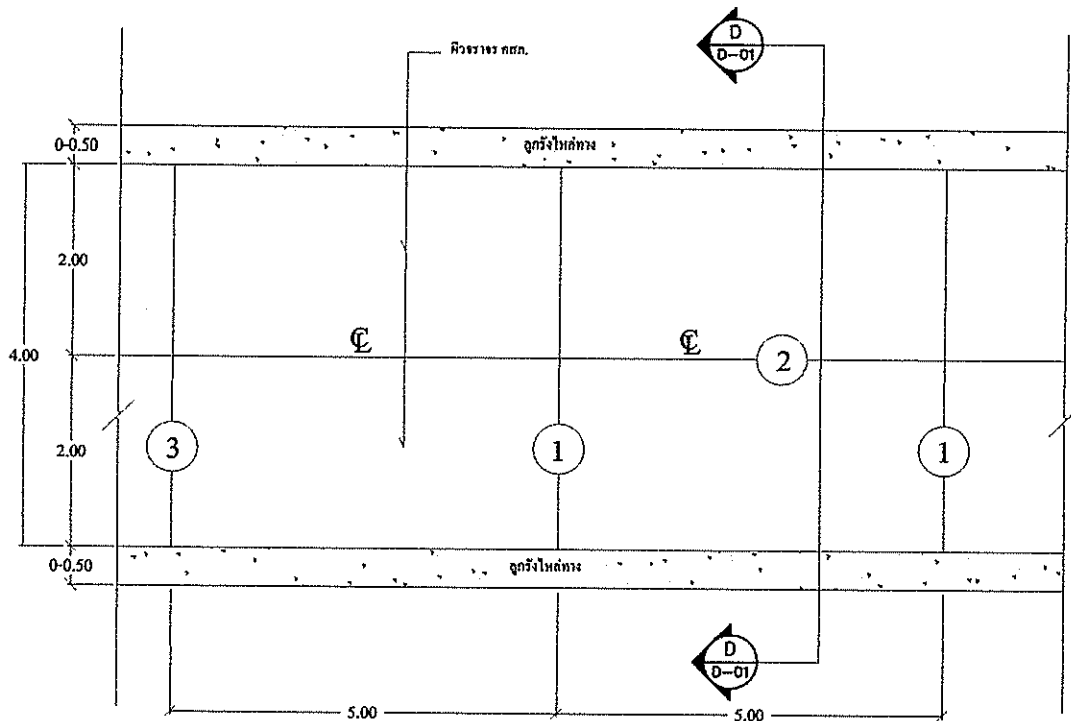


แปลน SCALE 1:100

1. contraction joint
2. longitudinal joint
3. expansion joint ทุกระยะ 50 เมตร

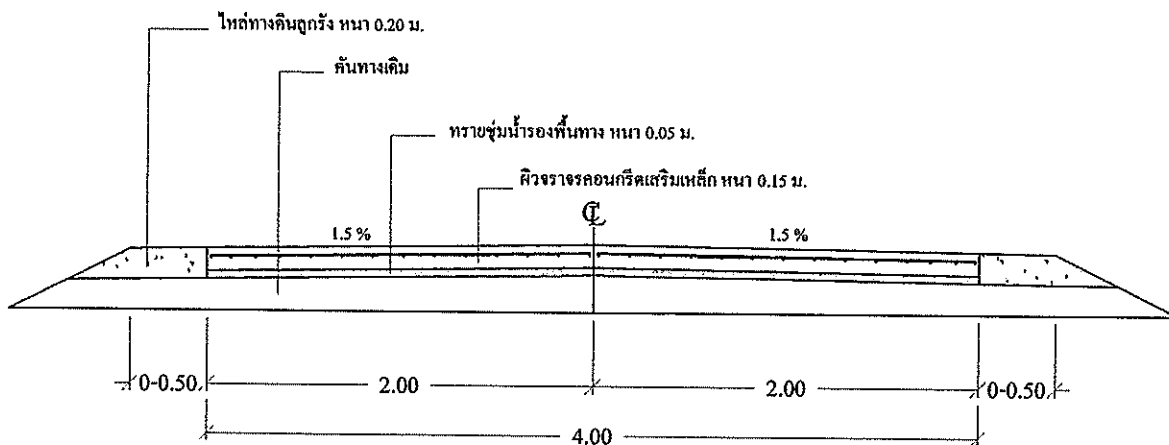


รูปตัด SCALE 1:50




แบบขยาย contraction joint SCALE 1:50



แบบขยาย longitudinal joint SCALE 1:50

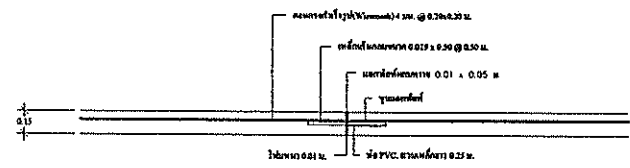

แบบขยาย expansion joint SCALE 1:50

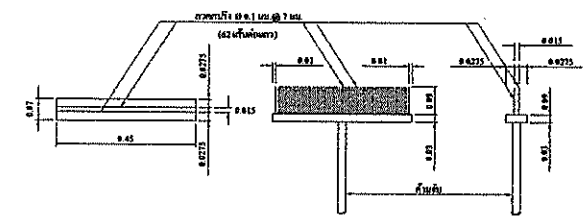

แบบขยายไม้กวางค้ำจายค้ำพื้น คสล. SCALE 1:25

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์									
อำเภอห้วยพระ จังหวัดตาก									
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละมุน หมู่ 2 ต.คีรีราษฎร์ อ.ห้วยพระ จ.ตาก	สำรวจ, เรียบแบบ		นายสุวิทย์ ใจดีชัยกุล					
แสดงแบบ	แปลน รูปตัด, ขยายข้อต่อ ขยายไม้กวางค้ำจายค้ำพื้น คสล.	เห็นชอบ		นายบุญชู พงศ์กิจสังกุล					
		เห็นชอบ		อ.ส.ส.วิทย์ ตาวงษ์					
		อนุมัติ		นายชวน ใจดีชัยกุล					
ใช้แทนแบบที่	-	เลขที่แบบ	ขบ.คท.017/2561	แผ่นที่	2	จำนวน	2 แผ่น	ว.ปบ	602/61