

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

คุณลักษณะตามมาตรฐาน

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๓. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
๔. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๕. เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พวงมาลัยชนิดพ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีระบบท่อน้ำที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิงมีชุดฉีดน้ำ อุปกรณ์อื่นพร้อมต่อการใช้งาน ดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ตัวถังและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ต้องได้รับรองมาตรฐาน เป็นโรงงานที่มีคุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (รง.๔) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือ มอก.๙๐๐๑ : ๒๕๕๒ หรือที่สูงกว่า พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องการ บริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๑.คุณลักษณะรถยนต์

๑.๑ ตัวรถยนต์บรรทุก

๑. ตัวรถและโครงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตสำเร็จรูปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์และ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพการใช้งาน และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน

๒. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ หัวเก๋งยกได้ พร้อมระบบล๊อค ๒ จุด

๓. ห้องโดยสาร ห้องพนักงานขับรมมีประตูเปิด-ปิด และล๊อคได้ทั้ง ๒ ข้าง มีเข็มขัดนิรภัยครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์ วิทยุ-ซีดี MP๓ หรือดีกว่า พร้อมลำโพง และติดฟิล์มกรองแสง มี ระบบไฟส่องภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้อเดียวกับตัวรถ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลและเทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไคเร็กอินเจ็คชั่น ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบ ๖ สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือ ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

๑.๓ อื่นๆ

๑. ระบบขับเคลื่อนใช้ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒. ระบบคลัทซ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ระบบบังคับล้อพวงมาลัย อยู่ทางด้านขวามือ พร้อมเพาเวอร์ช่วยพ่อนแรง

/๔. ถังน้ำมัน.....

๔. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก
 ๕. ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
 ๖. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
 ๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รายละเอียดของรถยนต์ และเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสาร ศูนย์บริการหลังการขาย และศูนย์บริการซ่อมแซมที่เป็นมาตรฐานภายในประเทศไทย ของรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๒. ถังบรรจุน้ำ

๒.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒.๒ ตัวถังน้ำและฝักันหัวท้ายทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรี เป็นแผ่นชุบซิงค์ที่ได้รับรองการทดสอบความทนทานการกัดกร่อนโดยการพ่นละอองน้ำเกลือโดยไม่เกิดสนิมแดง ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ชั่วโมง จากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรองพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ ฝักันหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตรภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถขณะวิ่ง เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง

๒.๓ ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิม อย่างน้อย ๒ ชั้น

๒.๔ พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นสลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร พร้อมกับมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ

๒.๕ มีช่องด้านบนของตัวถังสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดมีที่ล็อกจำนวน ๒ ช่อง พร้อมมีราวกันกันตก

๒.๖ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมมีราวจับ ทำด้วยท่อเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๒.๗ มีบันไดสำหรับขึ้น - ลง ท้ายถังด้านท้ายรถ

๒.๘ ด้านข้างของตัวถังน้ำมีตู้เก็บอุปกรณ์ตลอดแนวความยาว

๒.๙ มีหลอดแสดงระดับน้ำภายในถัง ในตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ถังบรรจุน้ำผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน เป็นโรงงานที่มีคุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (รง.๔) หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือ มอก.๙๐๐๑ : ๒๕๕๒ หรือที่สูงกว่า โดยแนบเอกสารรับรองและรูปแบบถังบรรจุน้ำมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๓. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๓.๑ เครื่องสูบน้ำ

/๑.เป็นเครื่อง.....

๑. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางชนิดดูดทางเดียว พร้อมมีเกียร์ทดในตัวมีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน

๒. ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที แรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอน/ตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ตัวของรถโดยผ่านระบบถ่ายทดกำลังแบบ SIDE PTO

๓. เครื่องสูบน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๐๐๑ : ๒๕๕๒ หรือที่สูงกว่าพร้อมเอกสารรับรอง

๔. สามารถดูดน้ำได้โดยไม่ต้องกรอกน้ำเข้าปั๊ม

๕. เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรอง มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๓.๒ ระบบพ่อน้ำ

๑. มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง รวมไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๒. มีทางสูบน้ำจากถังบรรจุ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๓. มีทางส่งออกน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๔. มีท่อต่อน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ

๕. มีท่อระบายน้ำน้ำล้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๖. มีท่อรีเลย์น้ำเข้าถังพร้อมฝาปิดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๗. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

๘. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถยนต์

๓.๓ แท่นป็นฉีดน้ำ

ติดตั้งแท่นป็นฉีดน้ำสามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ตัวแท่นป็นทำจากอลูมิเนียมหล่อไร้รอยเชื่อม พร้อมวาล์ว เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โรงงานที่ผลิตแท่นป็น ต้องได้รับรองมาตรฐาน เป็นโรงงานที่มีคุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม และได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือแนบผลการทดลองจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๓.๔ สายส่งน้ำและหัวฉีดน้ำ

๑. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดท่อเส้นใยสังเคราะห์ภายในอาบด้วยยางสังเคราะห์และเคลือบสารเคมี (POLYURETHANE) สามารถทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๔ เส้น

/๒. สายส่งน้ำ.....

๒. สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดท่อเส้นใยสังเคราะห์ภายในอาบด้วยยางสังเคราะห์และเคลือบสารเคมี (POLYURETHANE) สามารถทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๒ เส้น

๓. หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน ปรับระดับได้ ๔ ระดับ จำนวน ๑ ตัว

๔. หัวฉีดน้ำลำตรง พร้อมด้าม แบบสวมเร็ว ขนาด ๒.๕ นิ้ว x ๑.๘ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๕. หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ชนิดเกลียว ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว

๓.๕ ท่อดูดน้ำ

แบบตัวหนอนพร้อมข้อต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ ฟุต พร้อมกระโหลกกรอง จำนวน ๑ ชุด

๔. สัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้ายรถ

๔.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน สูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร

๔.๒ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ของไฟฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร

๔.๓ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๒๔ โวลต์

๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๐๐๑ : ๒๕๕๒ หรือที่สูงกว่า หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน พร้อมแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉิน มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๕. สัญญาณไฟวิบวาบ LED

๕.๑ ชุดหลอดไฟสัญญาณเป็นหลอดประเภท LED มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความกว้างของสัญญาณไฟไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๕.๒ ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินทำด้วยโลหะ

๕.๓ ให้จังหวะสัญญาณไฟไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ โดยมีสวิทช์ไฟปรับจังหวะในห้องคนขับ

๕.๔ พร้อมติดตั้งสัญญาณเสียงแบบลำโพง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมค์และให้สัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง เมื่อใช้ไมค์จะตัดเสียงสัญญาณไฟไซเรนอัตโนมัติโดยจะไม่มีสัญญาณแทรก

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟ รูปแบบสัญญาณเสียงประกอบการพิจารณา มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๖. อุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

๖.๑ วาล์วกันกลับสำหรับต่อปลายท่อชุด จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ ตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๖.๓ เครื่องมือบำรุงรักษาประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด

๖.๕ บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๖.๖ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๖.๗ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๖.๘ ถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

- ๖.๙ ประแจเลื่อน คีมลีด กระจบออกัดจารบี ไชควงแบน ไชควงแฉก จำนวน ๑ ชุด
 ประแจแหวน ประแจบล็อก พร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ
 ๖.๑๐ เครื่องฉัดล้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. การพ่นสีและข้อความ

๗.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูรีเทน อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)

๗.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุ พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๗.๓ การพ่นสีและตราหน่วยงาน ให้จัดทำชื่อ ออบต. คำว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” บริเวณกระจกหน้าด้านบน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ให้พ่นด้วยสีขาว และพ่นสีตรา เครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ บริเวณประตูทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์” ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๖-๖๔-๐๐๐๒ ได้ตราเครื่องหมาย โดยพ่นไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้ว มองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๘. เงื่อนไขการและการรับประกัน

๘.๑ พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

๘.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่นำมาเสนออยู่ในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่นั้น โดยแนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๘.๔ ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการจัดทำ พรบ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถและการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมายที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๘.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกของรถบรรทุก เอกสาร ตามข้อที่ระบุไว้ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ มาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๘.๖ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๘.๗ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระ

/๘.๘ คำภาษี.....

๘.๘ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งหมด

๘.๙ กำหนดส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ในสภาพใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ครบถ้วน และมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ได้ที่


สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

อีเมลล์ ๖๖๓๐๗๐๓@dla.go.th

(ลงชื่อ) จำเอก.....ประธานกรรมการ
(สนธิ ดาวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบุญนาค กิตติยังกุล)

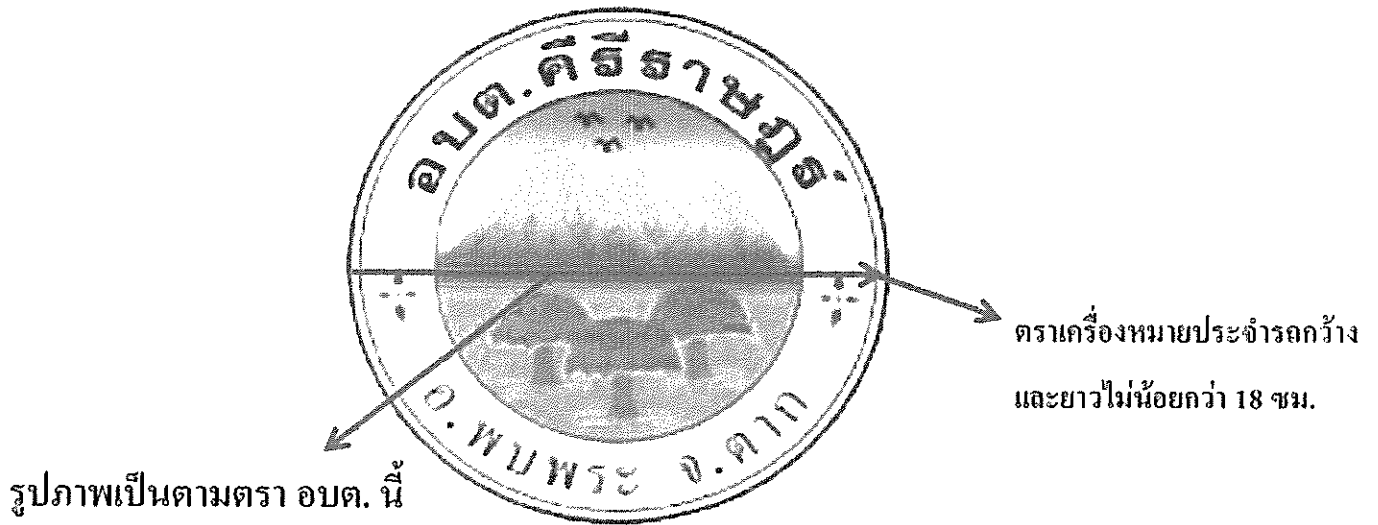

006- 64- 0002

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม.

ตัวหนังสือทั้งหมดเป็นสีขาวเว้นแต่ใช้ สี
ขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนได้