


รายการประกอบแบบสำหรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


แบบนี้ใช้สำหรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเป็นแนวทางในการควบคุมงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มาตรฐาน มอก.15 หึ่งเก็บไว้ในสถานที่แห้งและเก็บมาใช้ปูนซีเมนต์
เชื่อมคุณภาพหรือแข็งเป็นก้อน ปูนมาตรฐาน เช่น ปูนตราช้าง ปูนวาทยากร เป็นต้น
- ทราสที่ใช้ จะต้องเป็นทราสน้ำจืด หอบ คมและแกร่ง ปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน หูร่า ใยไม้หรือสิ่งกีดกันเป็นต้น
- กิบบรีกรวด จะต้องเป็นกิบบรีกรวดต่อซที่มีคุณภาพดี ลักษณะเม็ด ใปทางจัดรีดเข้มแกร่ง หนียวไม่ยุ
ระจากปราศจากวัตถุอื่นเจือปน
- น้ำที่ใช้จะต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด คาร์บ หรือสิ่งเจือปนใดๆ
- แบบของถนนคอนกรีต ต้องเป็นแบบหล่อที่มีผล สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตมวลและน้ำหนักบรรทุกอื่นๆได้
ก่อนถนนคอนกรีตลงแบบจะต้อง ทำความสะอาดแบบให้เรียบหรือเสียดกัน
- ชนิดและกำลังอัดของคอนกรีตจะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./คณบ. ทราส 510 ลิตร กิบบรีกรวด 722 ลิตร
น้ำ 140-180 ลิตร และกำลังอัดประจักษ์ของแท่งคอนกรีตมาตรฐาน 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม
จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
- รายละเอียดด้านของถนนแบบแปลนที่ไม่ชัดเจนหรืออาจไม่มั่นคงแข็งแรงให้อู่อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานแก้ไขที่ตนแปลน
โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้
- มิติต่างๆมีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องมือ Joint ต่าง ๆ เท่านั้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มคอนกรีต

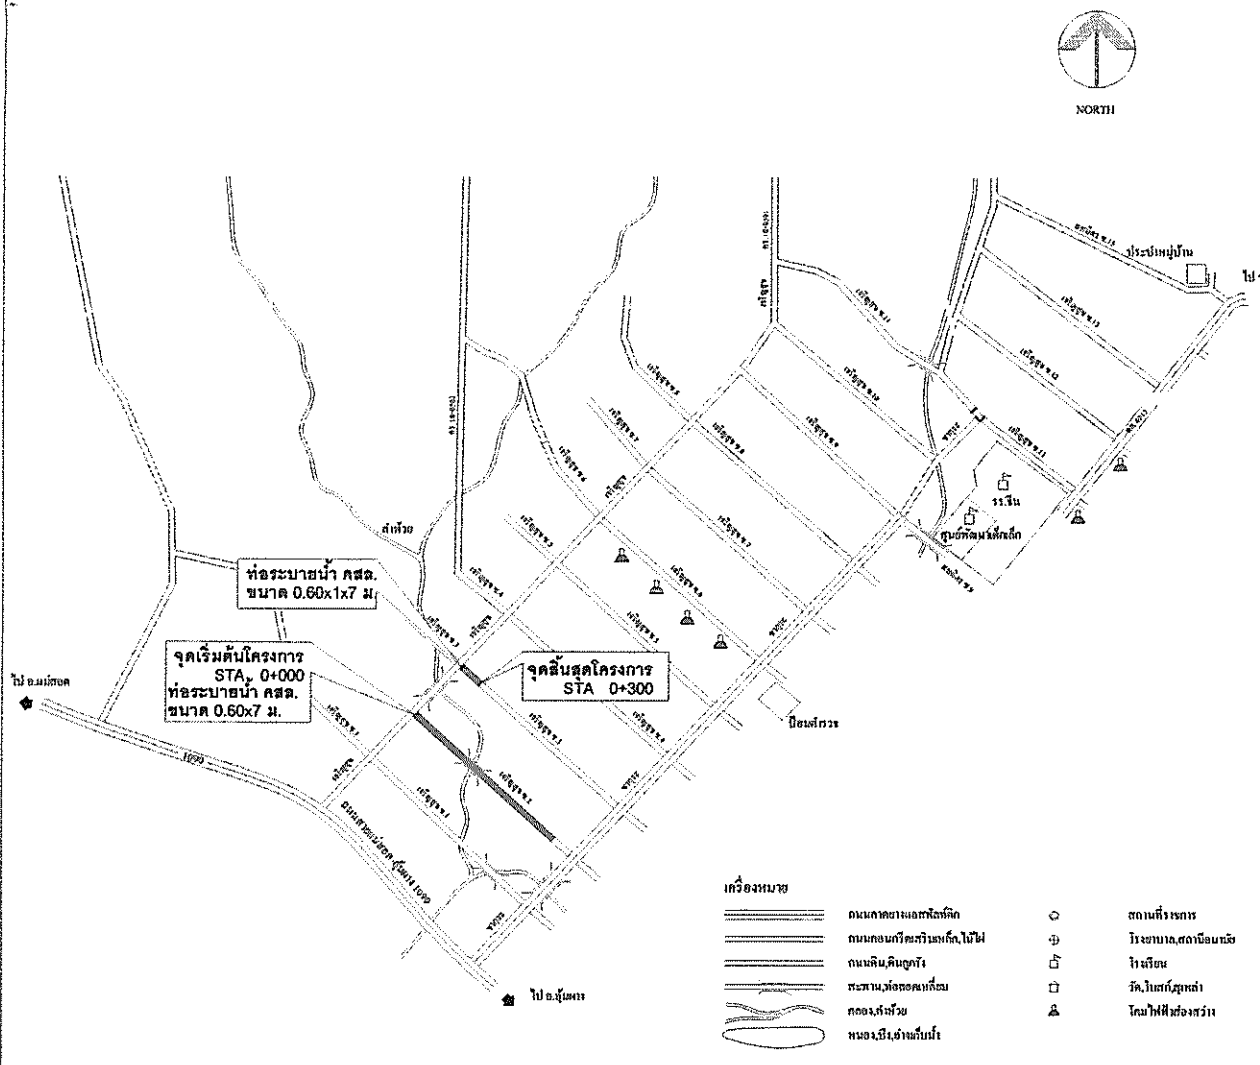


- เครื่องหมาย**
- ถนนลาดยางแอสฟัลติก
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ไม้ไผ่
 - ถนนดิน, ดินลูกรัง
 - ระนาบ, ท่อลอดที่เต็ม
 - คลอง, กิ่งน้ำ
 - หนอง, อี, ลำน้ำ
 - สถานีทิ้งขยะ
 - โรงงาน, สถานีเขื่อนฝาย
 - โรงเรียน
 - วัด, โบสถ์, มุขเสนา
 - โคมไฟส่องสว่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ครั้ง 5.00 เมตร ฮาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร ให้อ่างหลวงกรุงฯ จึงจะ 0-0 50 เมตร

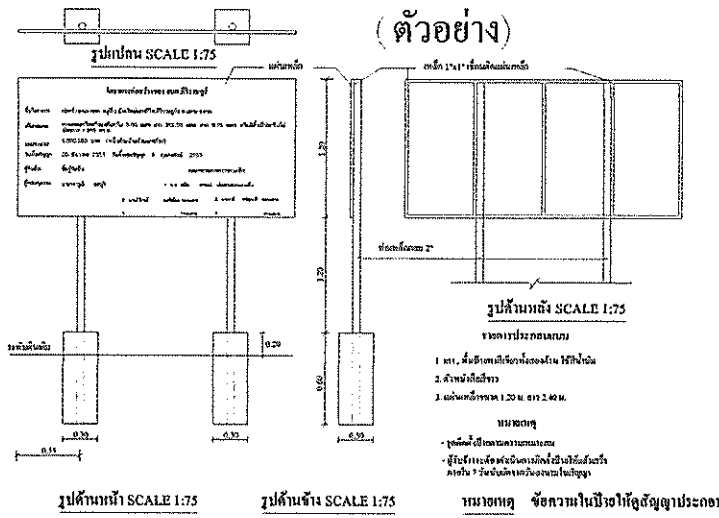


องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงคันข้างซ้ายของทาง 13 ค.วิเวหวอร์ อ.พบพระ จ.ตาก	สำรวจ, เขียนแบบ		นางชยาวิภา จิตจรัสปัญญา
แสดงแบบ	ผังโครงการ, รายการประกอบแบบ ปีชโครงการ	เห็นชอบ		นายบุญบาท จิตจรัสปัญญา
		อนุมัติ		นายชานน ไชยสิทธิ์เนตต์
		ใช้แทนแผนที่	เลขที่แบบ อบต.กย.030/2561	แผ่นที่ 1

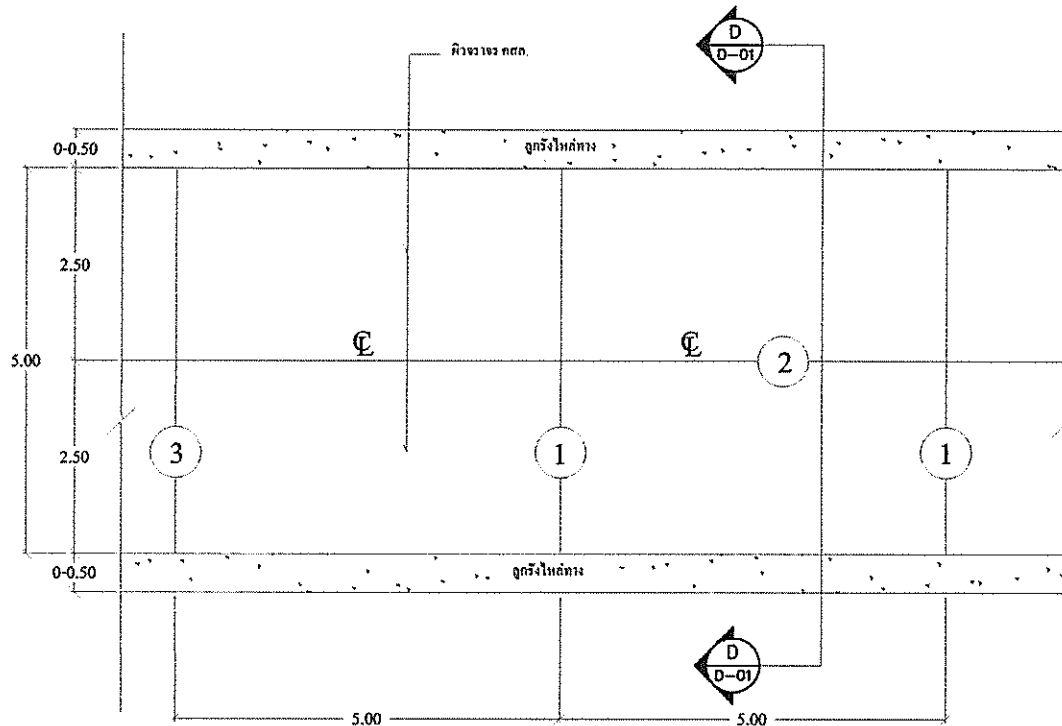


แปลน SCALE 1:100


1. contraction joint
2. longitudinal joint
3. expansion joint ทุกระยะ 50 เมตร

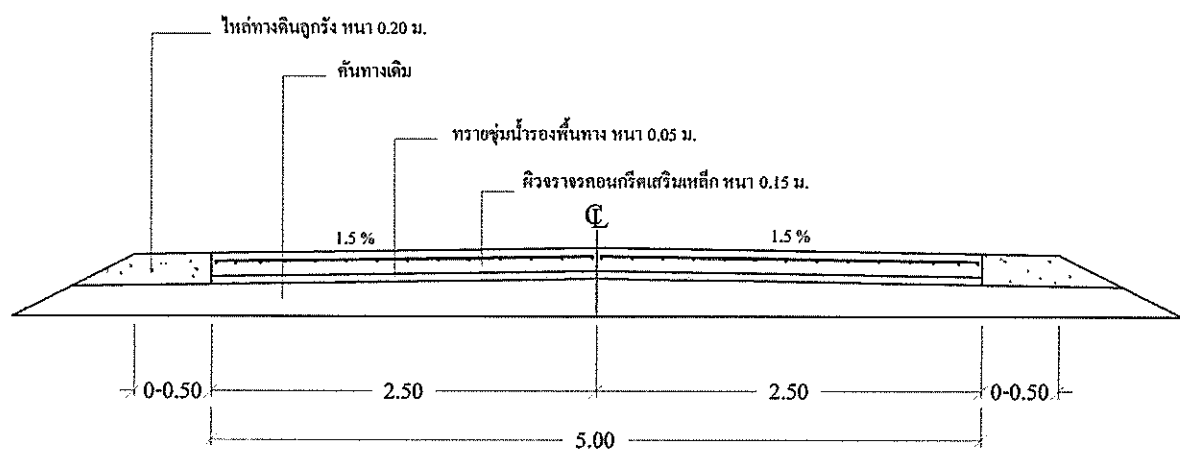


รูปตัด SCALE 1:50




แบบขยาย contraction joint SCALE 1:50



แบบขยาย longitudinal joint SCALE 1:50

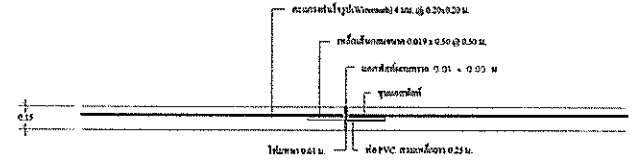

แบบขยาย expansion joint SCALE 1:50

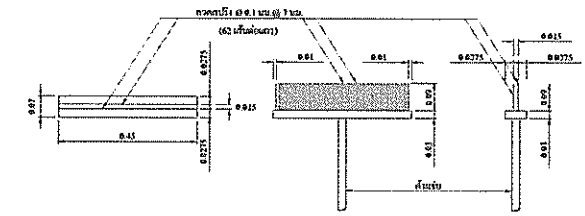

แบบขยายไม้กวดลากผิวพื้น คสล. SCALE 1:25

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์					
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก					
แผน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ, เขียนแบบ		นายสุวิทย์ จิตต์เจริญกุล	
	บริเวณถนนวิบูลย์ หมู่ 13 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก	เห็นชอบ		นายบุญมาก กิตติขันธ์กุล	
แปลน	แปลน รูปสี่เหลี่ยม, ขยายต่อ	เห็นชอบ		จ.อ. สกิต ธรรม์	
	ขยายไม้กวดลากผิวพื้น คสล.	อนุมัติ		นายชาน ไชลิกนันท์	
ใช้แทนแผนที่	เลขที่แบบ อบต.คร.030/2561	แผ่นที่	2	จำนวน	2 แผ่น
		วันที่		วันที่	14/02/61